



KENT



KENT

se
lect
ion

STOCK: Kent Grigio 20x120



STOCK: Kent Grigio 20x120



STOCK: Kent Bianco 20x120



STOCK: Kent Bianco 20x120



STOCK: Kent Wenge 20x120



STOCK: Kent Wenge 20x120



movies due Friday

INVITE my friends for drinks on

- Abricot mi-cuit
- Caramel beurre salé
- Chewing-Gum
- Groseille
- Figue
- Muguet
- Myrtille
- Poivre rouge

- Prune

- Pamplemousse

Dentist 10am

Eggs for pancakes

Harriet 17th Oct (Big 40!)

30g poppy seeds
30g apricot
olive oil
100g E.O.
Almonds

twinkle twinkle...




DETAILS | colors
/size

STOCK: Kent Grogio 20x120



KENT | grigio

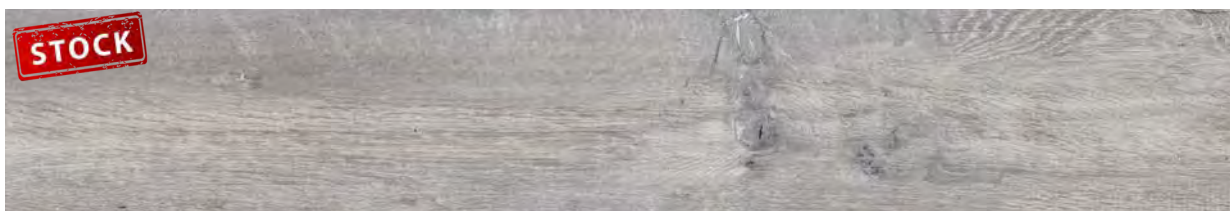

4648 - 20X120 / 8"x48" ■ 165



4674 - Battiscopa - Skirting 6,5x120 / 2,5"x48" ▲ 57



4822 - Gradone/Step Tread 20x120 / 8"x48" ▲ 192



4823 - Angolo Gradone/Corner Step DX 20x120 / 8"x48" ▲ 194

4824 - Angolo Gradone/Corner Step SX 20x120 / 8"x48" ▲ 194

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN SPESSORE / THICKNESS 10

FORMATI /size	PCS	MQ	KG/BOX	BOX/PLT	MQ /PLT	KG/PLT
20X120/8"x48"	5	1,20	27,03	42	50,40	1135,26
7,5x30/3"x12" chevron	34	0,65	14,78	48	31,20	709,44
7,5x60/3"x24" chevron	12	0,46	9,20	48	22,08	441,60
Esagona Irregolare	4					
Battiscopa - Skirting	6					
Angolo Gradone/Corner step	1					
Gradone - Step	2					

STOCK: Kent Bianco 20x120



KENT | bianco



4645 - 20X120 / 8"x48" ■ 165



4673 - Battiscopa - Skirting 6,5x120 / 2,5"x48" ▲ 57



4819 - Gradone/Step Tread 20x120 / 8"x48" ▲ 192



4820 - Angolo Gradone/Corner Step DX 20x120 / 8"x48" ▲ 194

4821 - Angolo Gradone/Corner Step SX 20x120 / 8"x48" ▲ 194

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN SPESSORE / THICKNESS 10

FORMATI /size	PCS	MQ	KG/BOX	BOX/PLT	MQ /PLT	KG/PLT
20X120/8"x48"	5	1,20	27,03	42	50,40	1135,26
7,5x30/3"x12" chevron	34	0,65	14,78	48	31,20	709,44
7,5x60/3"x24" chevron	12	0,46	9,20	48	22,08	441,60
Esagona Irregolare	4					
Battiscopa - Skirting	6					
Angolo Gradone/Corner step	1					
Gradone - Step	2					

STOCK: Kent Wenge 20x120





4651- 20X120 / 8"x48" ■ 165



4675 - Battiscopa - Skirting 6,5x120 / 2,5"x48" ▲ 57



4825 - Gradone/Step Tread 20x120 / 8"x48" ▲ 192



4826 - Angolo Gradone/Corner Step DX 20x120 / 8"x48" ▲ 194

4827 - Angolo Gradone/Corner Step SX 20x120 / 8"x48" ▲ 194

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / FULL BODY PORCELAIN SPESSORE / THICKNESS 10

FORMATI /size	PCS	MQ	KG/BOX	BOX/PLT	MQ /PLT	KG/PLT
20X120/8"x48"	5	1,20	27,03	42	50,40	1135,26
7,5x30/3"x12" chevron	34	0,65	14,78	48	31,20	709,44
7,5x60/3"x24" chevron	12	0,46	9,20	48	22,08	441,60
Esagona Irregolare	4					
Battiscopa - Skirting	6					
Angolo Gradone/Corner step	1					
Gradone - Step	2					

INFO

te
ch



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti. Consigliamo l'uso di prodotti FILA per la pulizia dei nostri prodotti -www.filachim.com

AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole.
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa.
- per una migliore estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle.

I listelli decorativi per il Gres Porcellanato, sono realizzati da pressa e soggetti a leggere variazioni di calibro.

Prima di eseguire la posa si consiglia di allinearli al prodotto da abbinare per stabilire le dimensioni della fuga da utilizzare per neutralizzare eventuali scalibrature.

In alternativa suggeriamo di valutare una posa "sfalsata" che si ottiene partendo a 2/3 rispetto ai lati di allineamento.

Per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.



Colli si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.

For cleanliness and maintenance of our products we recommend FILA products -www.filachim.com

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat.
- pick material at random from different boxes while laying.
- handle the product with care before and during laying.
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles

The decorative strips for porcelain stoneware are made on the press and subject to slight variations in caliber

Before laying, you are recommended to align the product with which they are to be combined in order to

establish the size of the grouting gap to neutralize any differences in gauges.

Alternatively, you could lay "offset" by starting 2/3 from the alignment sides.



Colli reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

Gres Porcellanato Impasto Colorato /Full BodyPorcelain /Gres Cerame teinte la masse / Durchgefärbte Feinsteinzeug
 Gruppo d'appartenenza / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe EN 14411•ISO 13006 Bla UGL

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	VALORE MEDIO COLLI MEAN VALUE COLLI VALEUR MOYENNE COLLI DURCHSCHNITTSWERT COLLI	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHOD D'ESSAI PRÜFMETHODE
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,6 (MAX ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
ORTAGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTOGONALITY OCTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	± 0,5 (MAX ± 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤ 0,5	EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT CONTRAINTÉ DE RUPTURE BRUCHKRAFT	N	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≥ 1300 SE SPESS ≥7,5 mm. ≥ 700 SE SPESS<7,5 mm.	EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF ROPTURE COEFFICIENT DE ROPTURE BRUCHMODUL	N/mm ²	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤ 35	EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTENCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS	mm ³	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG	≤ 175	EN ISO 10545-6
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL -EXPANSION COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	10 ⁻⁶ /°C	∂1 =6,6	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTENCE AUX VARIATIONS THÉRMQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE BESTÄNDIGIZIT GEBIEN CHEMIKALIEN		UA	MIN UB	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTENCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		ULA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO STAIN RESISTANCE RÉSISTENCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG	RICHIESTA REQUIRED REQUIS ERFORDERLICH	EN ISO 10545-12
STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY STABILITÉ DES COLEURS LICHTECHTHEIT		STABILE STABLE STABILE STABIL	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE	DIN 51094



Piastrelle per pavimento e rivestimento
Wall and floor tile



Variazione importante
Significant variation



Resistenza al gelo
Frost resistance

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY



PREZZO A MQ._PRICE/SMQ



PREZZO AL PEZZO_PRICE/PIECE



PREZZO A COMPOSIZIONE_PRICE/SET



Piastrelle per pavimento e rivestimento
Wall and floor tile



Piastrelle per rivestimento
Wall tile



Piastrelle per pavimento
Floor tile



Resistenza al gelo
Frost resistance



Uso esterno
Suitable for outdoor use



Coefficiente di attrito medio
Medium coefficient of friction
DIN 51130



Aspetto uniforme
Uniform aspect



Variazione leggera
Slight variation



Variazione moderata
Moderate variation



Variazione importante
Significant variation



Variazione intensa
Deep variation

contatti

Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti.

contacts

Our sales department are at your disposal for any question you may have concerning our products.



+39 0536 839311



+39 0536 920039



info@colli.it



www.colli.it



Ceramica Colli di Sassuolo spa

Via Monte Mongigatto nr. 24 Int. 4

41042 - Fiorano Modenese (MO) ITALY

Tel. +39 0536 839311 - Fax +39 0536 920039

info@colli.it

www.colli.it