


BOUTIQUE



 **DEL CONCA®**

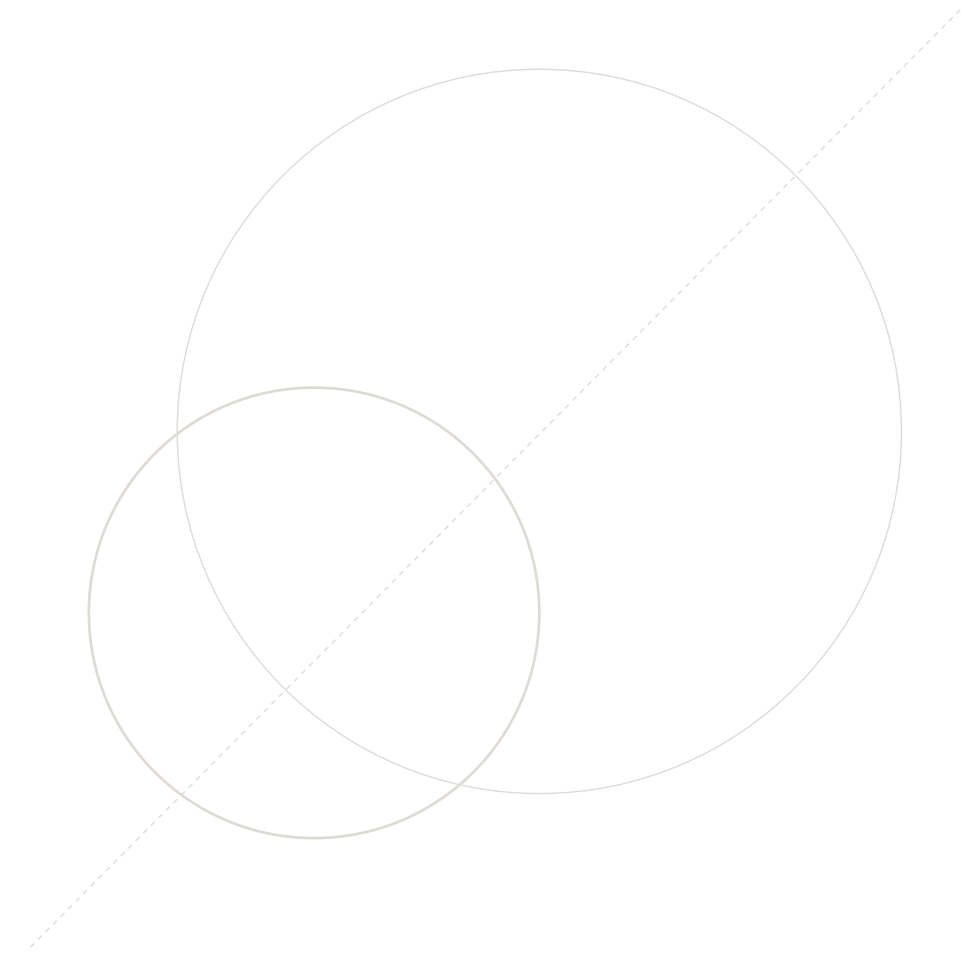

BOUTIQUE

Boutique è la collezione effetto marmo di Del Conca, una sofisticata ed elegante interpretazione di questa categoria di prodotti. L' introduzione della nuova finitura Shine, realizzata in maniera radicalmente differente dalla precedente generazione, pone la serie Boutique tra i riferimenti estetici presenti sul mercato grazie all'utilizzo di uno smalto dedicato e applicato in forte spessore, attraverso il quale si ottiene un livello di riflettenza e di profondità cromatica senza eguali.

Boutique is the marble effect range from Del Conca, a sophisticated and elegant interpretation of this product category. The introduction of the new Shine finishing, realized in a radically different manner from the previous generation, places the series Boutique among the aesthetic references available on the market thanks to the use of a dedicated glaze applied in an intense thickness, through which we obtain a level of reflection and chromatic intensity with no comparison.

3 COLOURS

White HBO 10
Silver HBO 15
Calacatta HBO 20

2 SURFACES

Matt
Shine

3 SIZES

60x120
120x120
80x180

2 DECORS

Intreccio
Mosaico





Silver HBO15

Ad ispirare il colore di questa lastra è il marmo Silver dal fondo grigio con sfumature tono su tono e venature ocra, proveniente dalla Turchia. Meno predominante rispetto ai marmi neri ma più carismatico rispetto al classico bianco, questa lastra rappresenta la scelta perfetta per rivestire ambienti lasciando libero sfogo alla creatività nell'arredamento. La predominanza del colore grigio nelle sue varie gradazioni lo rende un materiale particolarmente adatto ad ambienti dal design elegante e metropolitano.

Silver marble, originally from Turkey, is the inspiring theme for this slab featuring a gray background with tone-on-tone shades and ochre veining. Being less common than the black marbles but more charismatic than the classic white, this slab represents the perfect choice to cover all kind of interiors leaving free room for design creativity. Predominance of gray color in all of his shades makes this material especially suitable for rooms with an elegant and metropolitan design.



Rivestimento/Wall
HBO 15
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm


Pavimento/Floor
HBO 15
Surface Shine
Size 120x120

Banco Reception
HBO 10
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

STOCK: Boutique HBO 15 Surface Shine 60x120



STOCK: Boutique HBO 10 Surface Shine 60x120 / 120x120 / 80x180

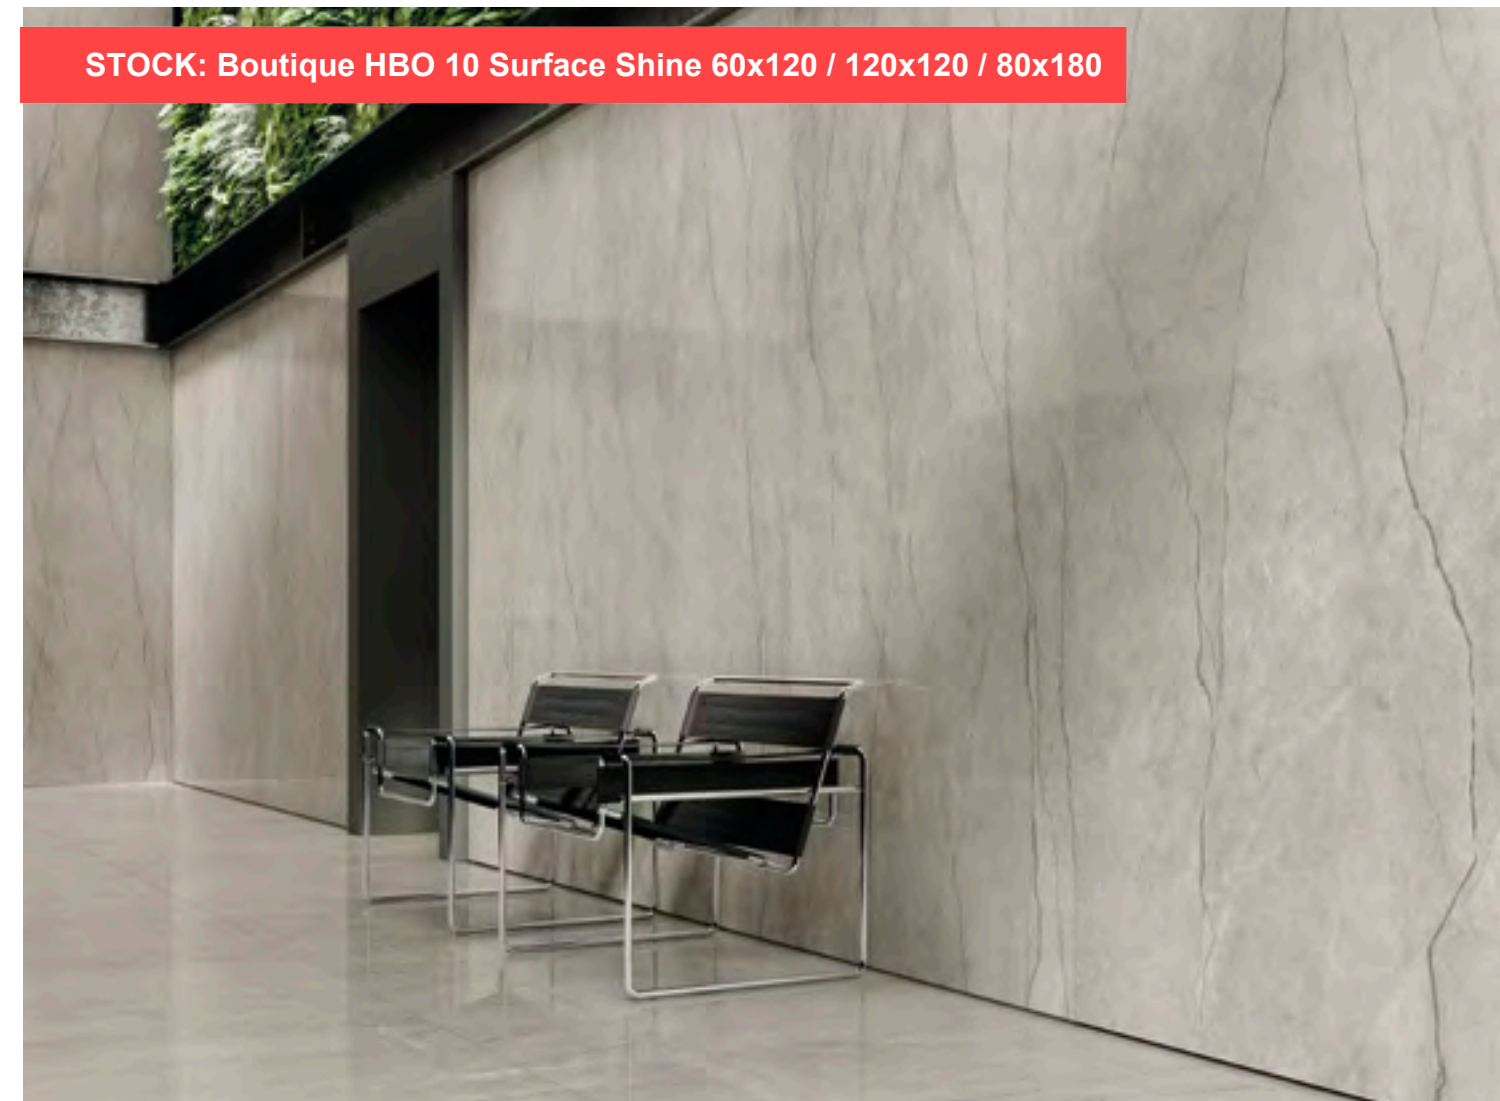

Rivestimento/Wall
HBO 15
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 15
Surface Shine
Size 120x120

Banco Reception
HBO 10
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm



Calacatta HBO20

Ispirate ad una particolare categoria di marmi bianchi della zona di Carrara in Toscana, Italia, le lastre Calacatta hanno un fondo bianco puro con le caratteristiche venature grigie che le rendono molto inconfondibili. Perfette per progetti di design d'interni possono essere utilizzate insieme ad altre superfici, anche molto colorate, riuscendo tutte le volte a esaltarne i colori e a creare abbinamenti suggestivi. Il colore chiaro, soprattutto nella versione shine, amplifica la grandezza degli ambienti rendendoli lussuosi e molto luminosi.

Inspired by a specific category of white marbles from Carrara in Tuscany, Italy, Calacatta slabs feature a pure white background with an unmistakable peculiar gray veining. They are perfectly suitable for interior design projects and can be used together with other surfaces, even very colored ones: all colors will be enhanced to create perfect matches. The bright color, especially in the Shine version, amplifies the size perception of the rooms, giving them a luxury and sunny touch.


BOUTIQUE

Rivestimento/Wall
HBO 20
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 08
Surface Shine
Size 120x120



STOCK: Boutique HBO 20 Surface Shine 120x120 / 80x180

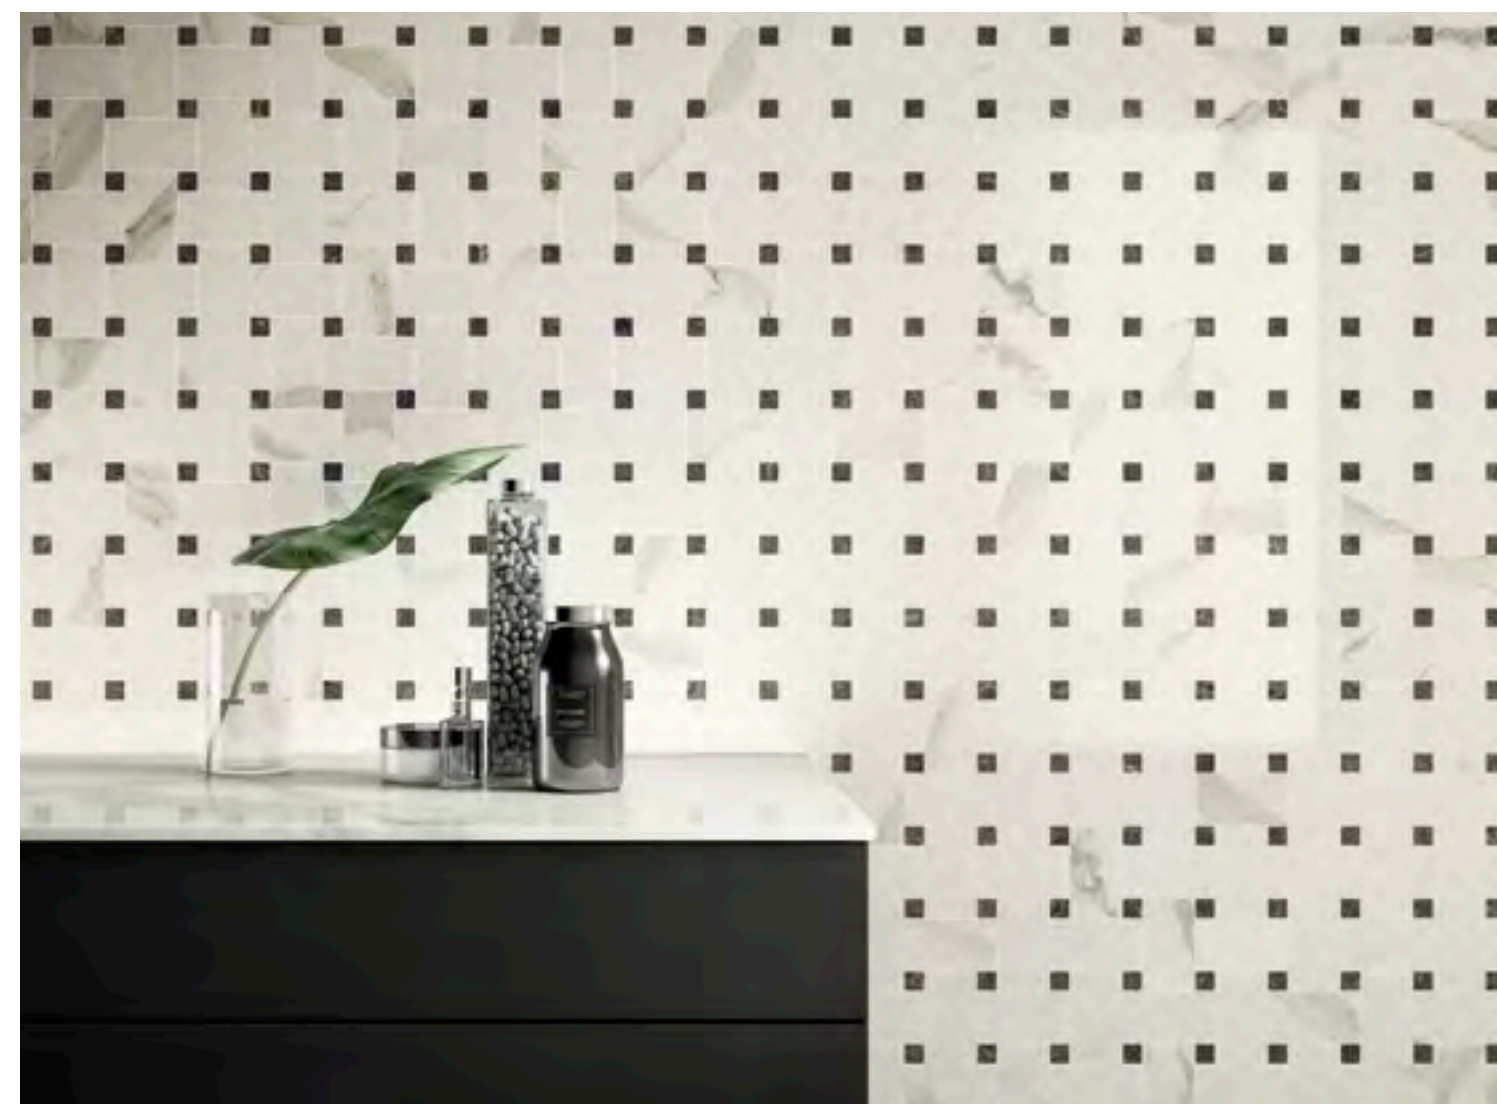

Rivestimento/Wall
HBO 20
Surface Shine
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 08
Surface Shine
Size 120x120

Rivestimento/Wall
Intreccio Shine HBO 20
Size 30x30



Invisible gray HBO10

Più simile ad un'opera pittorica dell'espressionismo che al noto marmo giunto della Turchia l'aspetto di questa lastra è caratterizzata da venature discontinue e non direzionali. Queste superfici creano un'atmosfera accogliente e sofisticata in ambienti contemporanei e sottolineano l'eleganza di quelli più classici. In ogni stanza si ricrea un'atmosfera senza tempo conferendo equilibrio al progetto architettonico.

The look of this slab is closer to a painting work from the expressionism era than the renowned marble originally from Turkey: a look characterized by non directional veining. These surfaces create a welcoming and sophisticated atmosphere in contemporary environments, while stressing the elegance in more classic ones. Every room creates a timeless atmosphere that gives perfect balance to the architectural project.



BOUTIQUE

Rivestimento/Wall
HBO 10
Surface Matt
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 05
Surface Shine
Size 120x120

Pavimento/Floor
HBO 10
Surface Matt
Size 120x120



Rivestimento/Wall
HBO 10
Surface Matt
Size 120x260
Spessore/Thickness 6,5mm

Pavimento/Floor
HBO 05
Surface Shine
Size 120x120

Pavimento/Floor
HBO 10
Surface Matt
Size 120x120



STOCK


GQB010S
HBO 10 Shine
80x180 cm 31.5x71 in
169



GRB010R
HBO 10 Rett.
120x120 cm 48x48 in
143

STOCK

GRB010S
HBO 10 Shine
120x120 cm 48x48 in
173

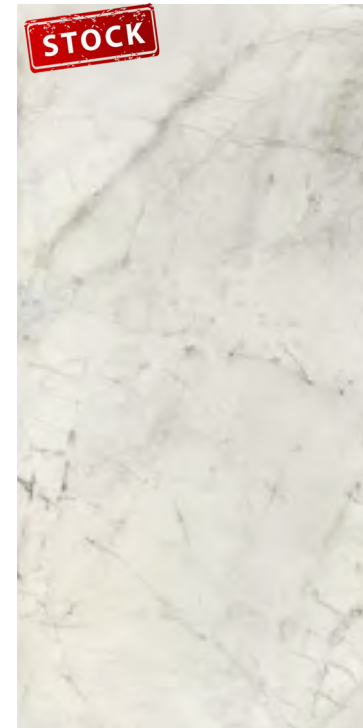

GCB010
HBO 10 Rett.
60x120 cm 24x48 in
121

STOCK

GCB010S
HBO 10 Shine
60x120 cm 24x48 in
147

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces



STOCK LZB020R
HBO 20 Shine
80x180 cm 31.5x71 in
□ 219 



GRB020R
HBO 20 Rett.
120x120 cm 48x48 in
□ 143 

STOCK GRB020S
HBO 20 Shine
120x120 cm 48x48 in
□ 173 



LZB015R
HBO 15 Rett.
120x260 cm 48x104 in
169

LZB015S
HBO 15 Shine
120x260 cm 48x104 in
219



GRB015R
HBO 15 Rett.
120x120 cm 48x48 in
143

GRB015S
HBO 15 Shine
120x120 cm 48x48 in
173



GCB015
HBO 15 Rett.
60x120 cm 24x48 in
121

GCB015S
HBO 15 Shine
60x120 cm 24x48 in
147

CARATTERISTICHE TECNICHE E METODI DI PROVA

BOUTIQUE Spessore 10,3 mm



Box

Package	120x120	60x120	60x60	30x60
Pieces	1	1	4	6
Mq.	1,44	0,72	1,44	1,08
Kg.	34,82	17,24	33,75	22,90



Europallet

Package	120x120	60x120	60x60	30x60
Boxes	34	42	32	40
Mq.	48,96	30,24	46,08	43,20
Kg.	1207,00	744,00	1070,00	936,00

Icon	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
10,3 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 9* -	B* ≥0,42* >0,40*

*Escluso Shine - *Except for Shine - *Excepté le Shine - *Ausgeschlossen Shine

BOUTIQUE Spessore 20 mm



Box

Package	60x90
Pieces	1
Mq.	0,54
Kg.	24,00



Europallet


Package	60x90
Boxes	50
Mq.	27,00
Kg.	1220,00

Icon	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA
SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU
20 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3

Icon	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	BENDING STRENGTH	RECOMMENDED USE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	ANWEDUNGSBEREICH	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	~50 N/mm² EN 14411 B1a	Classe 1 (~7,00 kN carico concentrato) EN 12825	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 11 -	C ≥0,42 >0,40

BOUTIQUE SUPERFACE

Spessore 6,5 mm - Formato 120 x 260 mm NEW



Package	Cassa	Cavalletto light	Cavalletto heavy
Pieces	22	22	44
Mq.	68,64	68,64	137,28
Kg.	1233	1278	2425
Tare Size	86	131	131
Dimensione	284x135xh.34	270x75xh.161	270x75xh.161


Caratteristiche Tecniche	Metodo di prova	EN 14411: 2016 Appendice G Requisiti per gruppo Ba	Valore medio Conformità
Lunghezza e Larghezza / Length and width	ISO 10545-2	± 0,6%	± 2,0 mm Conforme
Rettilineità degli spigoli / Straightness of sides	ISO 10545-2	± 0,5%	± 1,5 mm Conforme
Ortogonalità / Wedging Squareness	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2,0 mm Conforme
Planarità / Flatness	ISO 10545-2	± 0,5%	± 2,0 mm Conforme
Spessore / Thickness	ISO 10545-2	± 5%	± 0,5 mm Conforme
Qualità della superficie / Surface quality	ISO 10545-2	Minimo 95%	Conforme
Assorbimento d'acqua / Water absorption	ISO 10545-3	Massimo 0,5%	Conforme
Resistenza alla fessione / Flexural Strenght	ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme
Forza di rottura / Breaking strenght	ISO 10545-4	> 700 N	Conforme
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Pass	Conforme
Dilatazione all'umidità / Moisture expansion	ISO 10545-10	Valore dichiarato	~ 0,04 mm/m
Resistenza al cavillo / Cracking Resistance	ISO 10545-11	Pass	Conforme
Resistenza al gelo / Frost resistance	ISO 10545-12	Pass	Conforme
Resistenza ai prodotti chimici / Chemical resistance	ISO 10545-13	Classe: GB minimo	Conforme
Resistenza alle macchie / Stain Resistance	ISO 10545-14	Classe: 3 minimo	Conforme
Cessione di Piombo e Cadmio / Release of Lead and Cadmium	ISO 10545-15	Valore dichiarato	Cd <0,01 mg/dm ²
Cessione di Piombo e Cadmio / Release of Lead and Cadmium	ISO 10545-15	Valore dichiarato	Pb <0,1 mg/dm ²
Resistenza al fuoco - Pavimento / Fire resistance	EN 13823	Non richiesto	A1 class (Nessuna reazione)
Resistenza al fuoco - Rivestimento / Length and width	EN 13823	Non richiesto	A1 class (Nessuna reazione)

Resistenza allo scivolamento / Slipping resistance

Determinazione delle proprietà antiscivolo / Determining anti-slip resistance	DIN 51130	Non richiesto	≥ R9*
Determinazione delle proprietà antiscivolo / Determining anti-slip resistance	DIN 51097	Non richiesto	≥ A*
Coefficiente di Attrito Dinamico / Coefficient of dynamic friction (DCOF)	BOT 3000	≥ 0,42	Conforme*
Coefficiente di Attrito Dinamico / Coefficient of dynamic friction (BCRA)	DM 236-89	> 0,40	Conforme*

*Eccetto per la superficie SHINE

SHADE VARIATION





SUPERFACE

Architetture senza confini
 Limitless architectures
 Grenzenlose Baukunst
 Architectures sans frontières

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm
 Through-body porcelain 20 mm thickness
 Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
 Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
 Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com

